

COMPACT



Voordelen in één oogopslag

- **Economisch:** Minder voorraad dankzij een groot aantal configuratiemogelijkheden voor drukknopkleuren, helderheid en knipperstanden.
- **Helder:** labelvellen die compatibel zijn met laserprinters (apart verkrijgbaar) voor het labelen van knoppen.
- **Praktisch:** Ideaal voor montage op standaard aluminium profielen met meegeleverde montage clip.
- **Communicatie:** IO-Link-communicatiestandaard
- **Dicht:** IP65 behuizing
- **Betrouwbaar aansluiten:** Snelle en eenvoudige aansluiting via voor-geconfectioneerde M12 kabels

IO-Link drukknoppen

Voer eenvoudige besturingstaken uit met onze compacte drukknoppen met een ingebouwde IO-Link interface.

Met behulp van Murrelektronik's IO-Link drukknoppen kunnen eenvoudige besturingstaken decentraal worden uitgevoerd. De drukknoppen, met een IP65-behuizing, zijn ideaal voor aansluiting op standaard aluminium profielen. Deze compacte

IO-Link besturingsapparaten hebben een M12-aansluiting waarmee ze gemakkelijk kunnen worden aangesloten. Dankzij hun IO-Link-interface kunnen ze in elke applicatie worden geïntegreerd en op afstand worden aangepast met een groot aantal functies.

IO-Link 1 Drukknop 42
1NO L M12(4)



IO-Link 2 Drukknop 42
2NO L M12(4)




Goedkeuringen



Bestelgegevens		
Art.-No.	69200	69202
Algemene gegevens		
Knop (maakcontact)	IO-Link apparaat met één knop (1 NO-contact)	IO-Link apparaat met twee knoppen (2 NO-contacten)
Verlichting	IO-Link LED, per knop RGB LED	
Bedrijfstemperatuur	-30 °C ... +60 °C	
Aansluiting	Connector M12 (4-polig, A-gecodeerd)	
Montagemethode	Montage-Clip	
Bescherming	IP65	
Afmetingen (H x W x D)	35,6 mm x 40 mm x 123,2 mm	
Anderen		
	IO-Link knop met RGB LED's, knipper- en dimfunctie	
Accessoires		
	Voor laserprinters geschikt etikettenvel met 54 etiketten (een sjabloon is beschikbaar in de online shop)	69142

Opties voor knopconfiguratie

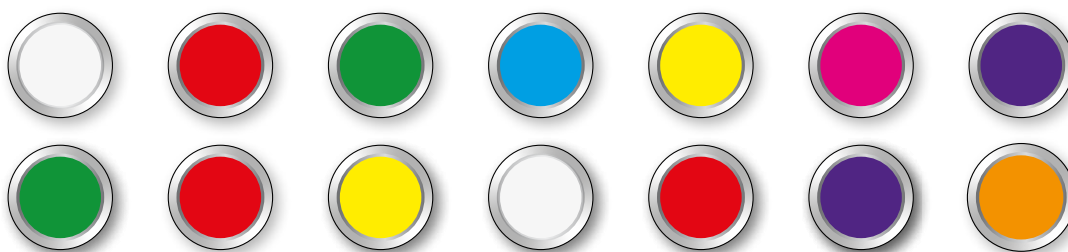

Knipperstanden

Vier verschillende knipperstanden voor verschillende toepassingen.

Dimmodi

Met de dimfuncties kan de helderheid van de RGB-LED's worden aangepast aan de omgeving.

Kleuropties

Kies uit vijf standaardkleuren of drie individueel instelbare RGB-kleuren (uit een kleurenpalet van 16 miljoen kleuren) voor elke knop.