



COMPACT

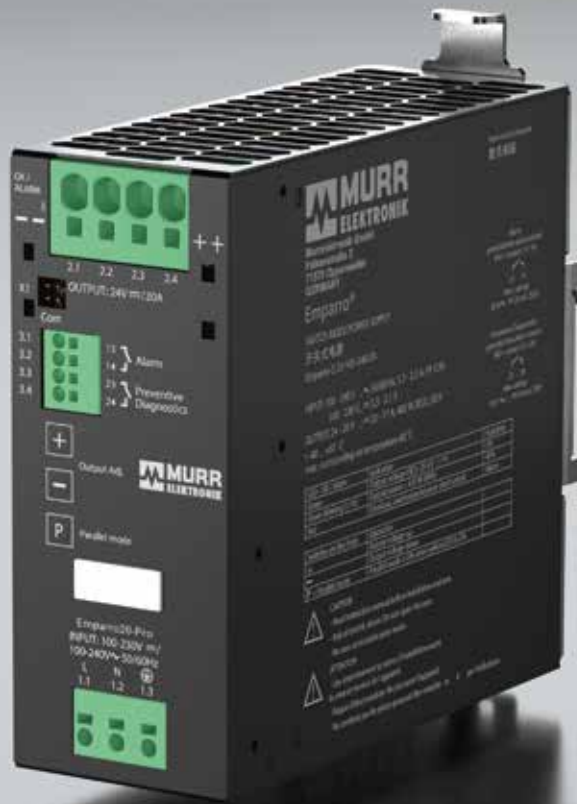

 **IO-Link**

Emparro20-Pro:

Flexibel, efficiënt, betrouwbaar

Nieuwe IP20 voeding geeft u toegang op afstand met IO-Link optie

De nieuwe, zeer efficiënte Emparro20-Pro schakelende voeding is een echte geldbespaarder dankzij de langere levensduur die bijdraagt aan een grotere beschikbaarheid van de machine. De Emparro20-Pro is ook meer dan 40% smaller dan zijn voorganger, wat zowel ruimte als kosten bespaart in de schakelkast. De volledig gereedschapsloze installatie van de

Emparro20-Pro op DIN-rail zorgt voor een vereenvoudigde installatie. Het echte hoogtepunt van deze nieuwe voeding is de IO-Link-adaptor (afzonderlijk verkrijgbaar) waarmee de gebruiker de uitgangsspanning kan instellen, bedieningselementen kan vergrendelen of diagnostiek op de voeding kan uitvoeren op afstand.

Emparro20-Pro Kenmerken

- Meer dan 95 % rendement
- Optionele IO-Link-adapter voor IO-Link-functionaliteit
- 150 % Power Boost voor 5 seconden
- Schakelaar voor parallele modus
- Elektronische circuitbeveiliging (Mico-modus)
- Slank, ruimtebesparend ontwerp
- DIN-rail of schroefmontage
- Insteekbare veerklemaansluiting
- Breed instelbaar uitgangsspanningsbereik
- Foutmelding via potentiaalvrij alarmsignaal
- Levensduurberekening met preventief alarmcontact
- Transformator met versterkte isolatie
- Geïntegreerde apparaatbeveiliging



Met de IO-Link adapter (apart verkrijgbaar) heeft u op afstand toegang tot het apparaat.



Bestelinformatie



24 V varianten – Uitgang 24V / 20A		
Beschrijving	Type montage	Art.-Nr.
Emparro20-Pro-240VAC-24VDC-20A	klikt vast op de montagerail T H35 (EN 60715)	9000-16112-1421110
Emparro20-Pro-240VAC-24VDC-20A-S	schroefbevestiging, gecoate PCB	9000-16112-1422111
Emparro20-Pro-240VAC-24VDC-20A-C	klikt op de montagerail T H35 (EN 60715), gecoate printplaat	9000-16112-1421111
48 V varianten – Uitgang 48V / 10A		
Beschrijving	Type montage	Art.-Nr.
Emparro20-Pro-240VAC-48VDC-10A	klikt vast op de montagerail T H35 (EN 60715)	9000-16113-1221110
Emparro20-Pro-240VAC-48VDC-10A-S	schroefbevestiging, gecoate PCB	9000-16113-1222111
Emparro20-Pro-240VAC-48VDC-10A-C	klikt op de montagerail T H35 (EN 60715), gecoate printplaat	9000-16113-1221111

Accessoires	
Beschrijving	Art.-Nr.
IO-Link-adapter-Emparro20-Pro	9000-06100-0020510