


COMPACT

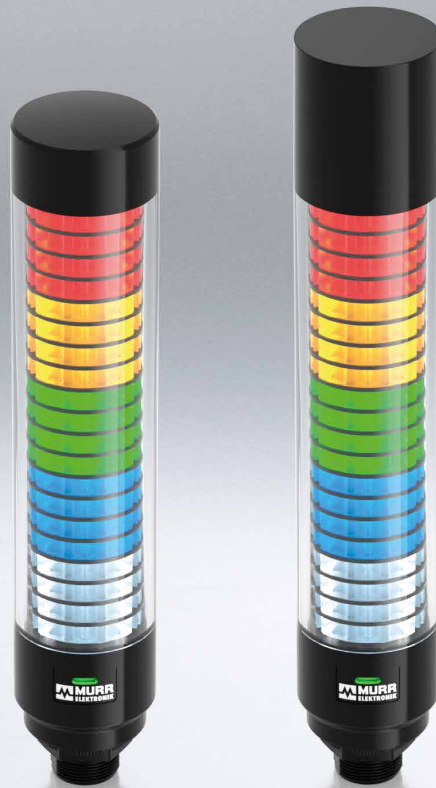

MODLIGHT®60 PRO-RGB

Eén product = maximale signaleringsoplossingen

De Modlight®60 Pro-RGB IO-Link-siginaalzuil is een veelzijdige, kosteneffectieve oplossing voor toepassingen die een stapellamp vereisen. Met 20 RGB-ledsegmenten, 21 instelbare kleuren en 10 verschillende lichtpatronen, biedt hij een breed scala aan duidelijke en opvallende signaallopties. De helderheid van de leds is instelbaar en er is een ecomodus die de helderheid met 50% vermindert om de energiezuinigheid te verhogen. Door te kiezen voor de versie met een zoemer, die 8 verschillende tonen biedt, kunt u ook individuele akoestische signalen inbouwen waar dat nodig is. De 2 verschillende IODD's maken individuele besturing van de RGB-ledsegmenten (kleuren, lichtpatronen en animaties) mogelijk via procesgegevens.

VOORDELEN

Flexibiliteit:

- De werking is eenvoudig te wijzigen: klassieke signaalzuil, niveau-indicator of afzonderlijke ledsegmenten

Kostenefficiënt:

- Eenvoudige installatie. Geen IODD of softwaretool nodig
- Ledtechnologie verlaagt energieverbruik en bedrijfskosten

Betrouwbaar:


- Optische scheiding van de afzonderlijke RGB-ledsegmenten = duidelijke signalen
- IP65 beschermingsgraad

OPTIES VOOR GEBRUIK MODLIGHT®60 PRO - RGB-SIGNALZUIL:



STAPELMODUS

In stapelmodus kunnen individuele ledschijven worden gecombineerd in maximaal 5 segmenten om een klassieke signaalzuil te creëren. De segmentgrootte en -kleur kunnen individueel worden aangepast.



AUTOMATISCHE SCHAALMODUS

De automatische schaalfunctie maakt de automatische en symmetrische verdeling van de ledschijven mogelijk voor signalering over het hele oppervlak en maximale zichtbaarheid.




NIVEAUMODUS

De niveaumodus maakt een procentuele weergave mogelijk van bedrijfsprocessen zoals productievoortgang of vulniveau.

SEGMENTMODUS


In de segmentmodus kan elke ledschijf afzonderlijk worden ingesteld wat betreft kleur, lichtpatroon en animatie.

De signaalzuil wordt aangesloten met een niet-afgeschermd M12-kabel en biedt volledige flexibiliteit om te voldoen aan uiteenlopende signaalvereisten.



Modlight®60 Pro-RGB zonder zoemer

Art.nr.: 4000-76060-0000001



Modlight®60 Pro-RGB met zoemer

Art.nr.: 4000-76060-0000002