

COMPACT

BETROUWBAAR ELEKTROMOTOREN AANSLUITEN IN EEN HANDOMDRAAI

MQ15 X POWER

DE KRACHTIGE COMPACTE POWERCONNECTOR

De nieuwe MQ15 X Power is een bijzonder compacte en krachtige connector, die o. a. een betrouwbare aansluiting voor asynchrone elektromotoren tot 7,5 kW bied. De X-Tec aansluittechniek garandeert een snelle en dichte montage in een handomdraai.

SNEL, STERK, COMPACT, FLEXIBEL EN BETROUWBAAR


- Snel aansluitsysteem voor de kortst mogelijke montagetijd
- 3 vermogenscontacten tot 16 A, 2 hulpcontacten tot 10 A, PE
- Compacte bouwvorm ook bij grote aansluitdiameters
- Volledig omspoten en daardoor manipulatie veilig
- Geschikt voor de industriële omgeving door de knik- en vibratiebeveiliging



KABELS IN TOP-KWALITEIT

- vlam vertragend, olie- en chemicaliën-bestendige PUR-kabel
- toegelaten conform VDE, CSA en UL
- Temperatuurbereik van -50 tot +80 °C
- 5 miljoen buig cycli

ENERGIEVERDELING

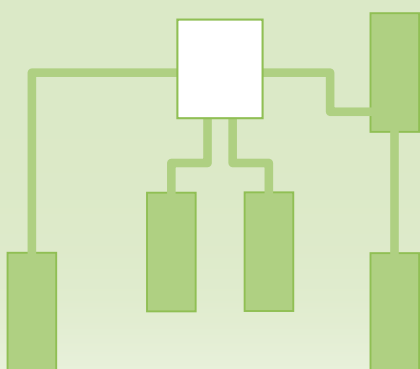

MOTORSTURING





GROTE PRESTATIES MET COMPACTE AFMETINGEN

De hoge vermogensoverdracht (tot 16 A continubelasting) bij een spanning van 630V AC/DC, opent een breed scala aan mogelijkheden.



DICHT EN BETROUWBAAR

Hard verzilverde contacten garanderen meer dan 500 steekcycli. De connectoren zijn volledig omspoten en daardoor duurzaam dicht conform beschermingsgraad IP67.



MINIMALISATIE VAN DE INSTALLATIETIJD

De X-TEC-snelaansluittechniek verkort de aansluittijd – een kwartslag is genoeg om de MQ15 X schok- en trillingbestendig aan te sluiten.

COMPATIBEL VOOR ALLE MOTOREN MET EEN KLEMMENKAST

Met het MQ15 X Power chassisdeel kunnen motoren naar een steekbare uitvoering worden omgebouwd omdat elke motorklemmenkast een genormeerde M20 aansluiting heeft. Via de M20 x 1,5 schroefdraad wordt de connector probleemloos aangesloten – zonder adapter en speciale mechanische aanpassingen.



DE MQ15 X FAMILIE

Open kabeleinde	Omschrijving	1,0 m	2,0 m	3,0 m	5,0 m	10,0 m
	6-polig, Female haaks	7000-P8131-P010100	7000-P8131-P010200	7000-P8131-P010300	7000-P8131-P010500	7000-P8131-P011000
	6-polig, Female recht	7000-P8121-P010100	7000-P8121-P010200	7000-P8121-P010300	7000-P8121-P010500	7000-P8121-P011000
	6-polig, Male recht	7000-P8101-P010100	7000-P8101-P010200	7000-P8101-P010300	7000-P8101-P010500	7000-P8101-P011000
Chassisdeel, open kabeleinde	Omschrijving	0,25 m	0,5 m	1,0 m		
	6-polig, Female recht	7000-P8191-P800025	7000-P8191-P800050	7000-P8191-P800100		
	6-polig, Male recht	7000-P8181-P800025	7000-P8181-P800050	7000-P8181-P800100		